


LANZ UNIVERSAL BULLDOG 16 HK

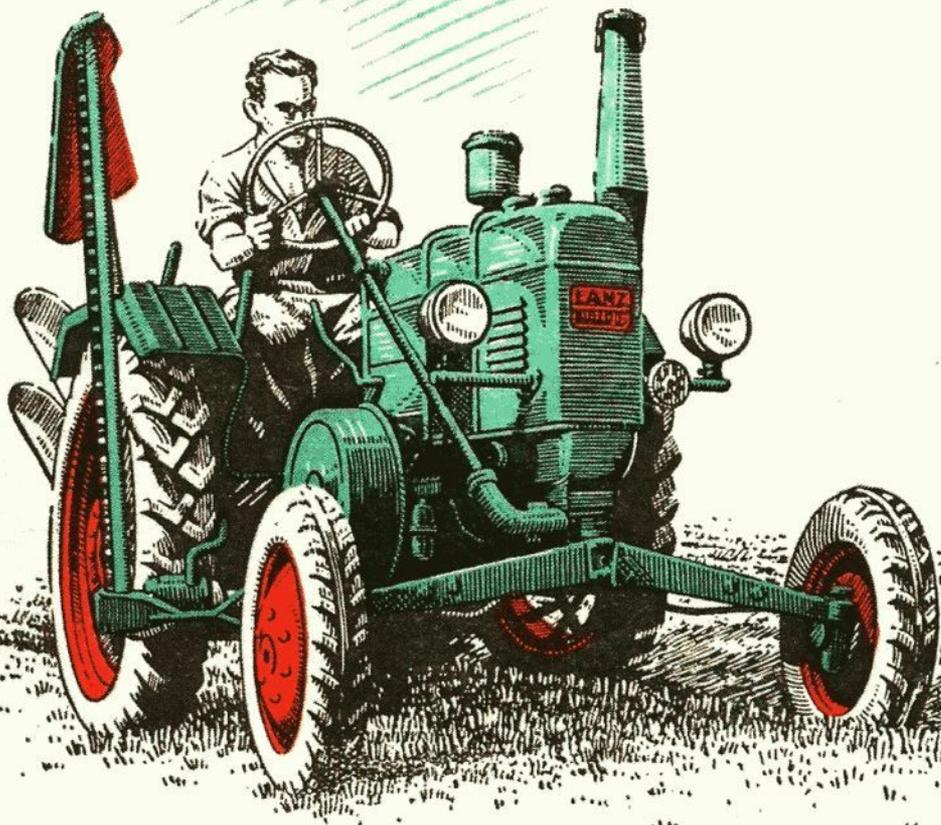

Kun en traktor, der gennem mange år allerede har bevist sin kvalitet og ydeevne, kan opfylde et landbrugs krav og behov.

LANZ BULLDOG TRAKTORENS

konstruktion støtter sig til årtiers bekræftelse i praksis under alle, også de vanskeligste, forhold. Mere end 140.000 LANZ Bulldog traktorer bærer daglig vidnesbyrd om kvalitet og pålidelighed i den i ind- og udland mest solgte tyske traktor.

www.LANZ-BULLDOG-Homepage.de

Universal Bulldog Traktor 16 HK

Traktorens konstruktion: Blokkonstruktion.

Motorkonstruktion: Horisontal, 1-cyl. to-takts mellemtryksmotor med glødehoved og sldsstyring. Boring 145 mm. Slag 170 mm. Slagvolumen 2,8 liter. Omdrejningstal 950 omdr./min. Tomgangsomdrejningstal 450. Regulator: Anbragt på krumtapakselen, holder motorens omdrejningstal konstant ved alle belastninger.

Smøring: Kombineret sumpsmøring og om-løbstryksmøring til motorens drivende dele, højtryksfedtsmøring til de øvrige dele.

Køling: Thermosifon-varmefaldsomløbskøling uden pumpe med ventilator og blokkøler, dækplade.

Luftfilter: LANZ special-luftfilter med olierede kokusfibrelementer og indsugningsrør.

Kobling: fodbetjent trebakkekobling.

Gear: forskydeligt kamhjulsgearskifte med 6 gear frem og 2 bak (dæktryk 2,0 ats.) km/tm.

Gear frem						bak gear	
1	2	3	4	5	6	1	2
3,3	4,8	7,0	8,7	12,6	18,8	6,0	16,0

Bremser: baghjulshåndbremse, baghjulsfodbremse, der tillige er enkelthjulsbremse, koblings-(remskive)-bremse.

Dæk: forhjul 4,50—16 luftgummispørringe på stålhjul med dybe fælde. baghjul 10—28 dæk på pladehjul med dybe fælde.

Remskive: kan frakobles, anbragt til højre på krumtapakselen.

Omdrejningstal omdr./min.	950
Diameter	mm 440
Bredde	mm 125

Platform: understøttet af side- og bundstøtter. Armaturbrædt til el-udstyr o.s.v., omdrejningsviser, højrestyring, alle styregrejser anbragt som på en bil. Førersæde indstilleligt, sæde og ryglæn polstret.

El-udstyr: dynamo 12 volt, 75 watt; 12 volts batteri, 50 amp., 2 forlygter, 2 baglygter, den ene med stoplygte, signalhorn.

El-start (til igangsætning af motor uden blæselampe) omfatter tændspole, tændrør, kontakt m. v.

Brændstof: råolie, dieselolie, parafinolie, brunkulstjæreolie, skifertjæreolie, petroleum o. a.

Brændstofforbrug: 16—22 kg pr. arbejdsdag (10 tm.) i årsgennemsnit. Brændstofftank 28 liter. Smøreolieforbrug ca. 0,75 kg pr. arbejdsdag. Smøreoliebeholder 4 liter. Benzintank 4 liter. Køler 28 liter.

HEINRICH **LANZ** MANNHEIM
AKTIENGESELLSCHAFT

