


*Fra mesterhånd*

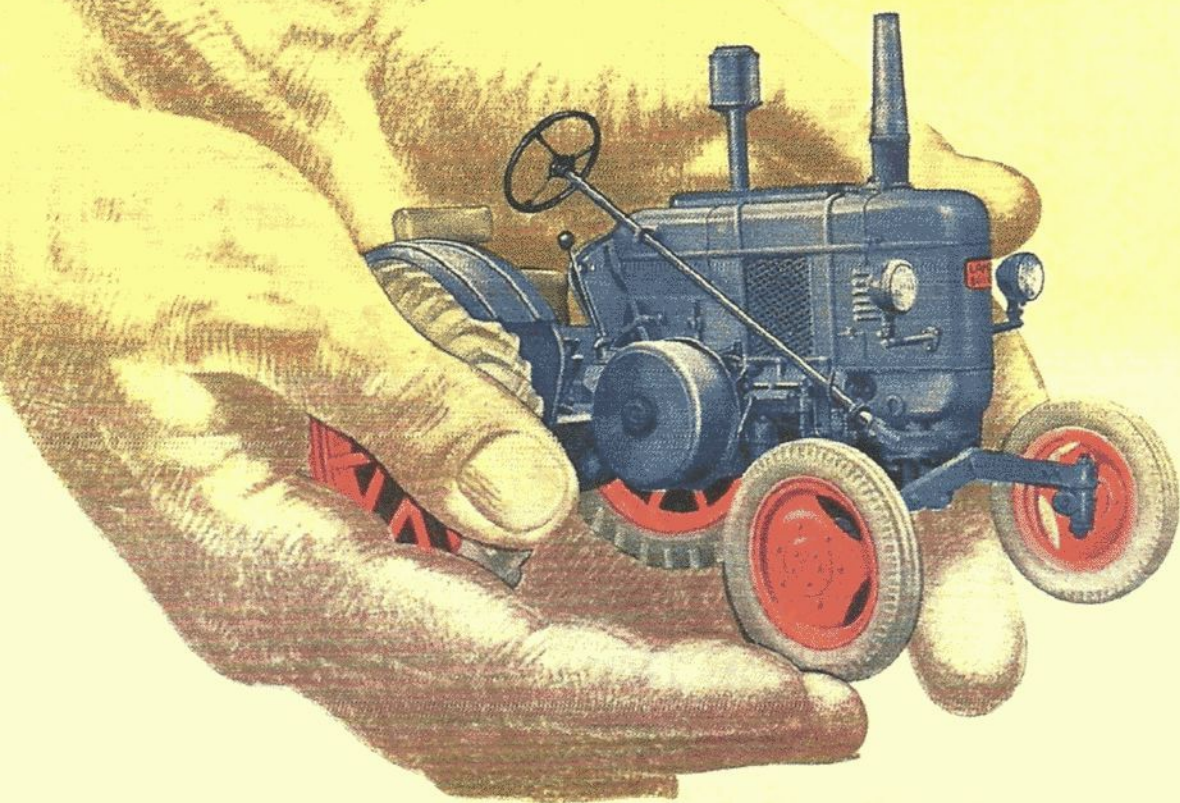

**LANZ**

**16<sub>HK</sub>**

**BULLDOG UNIVERSAL TRAKTOR**

Alle videnskabens, kunstens og teknikens virkelig store mesterværker er klare i tankegangen og enkle i opbygningen. Også LANZ Bulldog er overbevisende ved sin enkle opbygning og sin klare konstruktion.

[www.LANZ-BULLDOG-Homepage.de](http://www.LANZ-BULLDOG-Homepage.de)



# LANZ Universal Bulldog Traktor

## 16 HK

Type Betydelse	D 5506 Universal Bulldog		Type Betydelse	D 5506 Universal Bulldog	
<b>Traktorens-konstruktion</b>	Bløkkonstruktion, „kroppen“ bestående af cylinder, krumtaphus, gearkasse og bagakselhus med differentiale.		<b>Platform:</b>	understøttet af side- og bundstøtter. Armaturbredt til el-udstyr o.s.v., afviser, højrestyring, alle styregrej anbragt som på en bil. Førersæde indstilleligt, sæde og ryggen polstret.	
<b>Motor-konstruktion:</b>	Horizontal, 1-cyl. to-takts mellemtryksmotor med glødehoved og slidsstyring.		<b>El-udstyr:</b>	dynamo 12 volt, 75 watt; 12 volts batteri, 50 amp., 2 forlyster, 2 baglygter, den ene med stoplygte, signalhorn.  El-start (til igangsætning af motor uden blæselampe) omfatter tændspole, tændrør, kontakt m.v.	
Boring mm . . . . .	145		<b>Bændstof:</b>	raffine, diesellole, paraffinole, brunkulstjærelle, skifertjærelle, petroleum o.a.	
Slag mm . . . . .	170		<b>Bændstofforbrug:</b>	16–22 kg pr. arbejdsdag (10 tm.) i års gennemsnit	
Slagvolumen liter . . . . .	2,8		Bændstofforbrug	28 liter	
Omdrejningstal	950		Smørelieforbrug	ca. 0,75 kg pr. arbejdsdag	
Omdr./min. . . . .	450		Smøreliebeholder	4 liter	
Tomgangsomdrejningstal	Anbragt på krumtaphuset, holder motorens omdrejningstal konstant ved alle belastninger.		Benzintank	4 liter	
Regulator . . . . .			Køler	28 liter	
<b>Smøring:</b>	Kombineret sump-smøring og omløbsstryk-smøring til motorens drivende dele, højtryksfedtsmøring til de øvrige dele. Dobbel filtrering af omløbsolien: si i krumtaphuset og filtpladefilter i oliebeholderen.		<b>Mal og vægt med luftgummi</b>		
<b>Køling:</b>	Thermosifon-varmefaldsomløbskøling uden pumpe med ventilator og blokkøler, dækplade.		Største længde . . . . .	2745 mm	
<b>Luftfilter:</b>	LANZ special-luftfilter med olierede kokusfibrelementer og indsugningstør.		„ bredde . . . . .	1735 mm	
<b>Kobling:</b>	fødbetjent trebakkekobling.		„ højde . . . . .	1850 mm	
<b>Gear:</b>	forskydeligt kamhjulsgearskifte med 6 gear frem og 2 bak. Kuglegearskifte.		Hjulafstand . . . . .	1670 mm	
	til markarbejde (dækttryk 0,9 ats.) km./tm.	til kørsel (dækttryk 2,5 ats.) km./tm.	Fri højde under foraksel . . . . .	1200–1565 mm	
1. gear . . . . .	3,2	3,3	Sporvidde fra hjulmidte til hjulmidte, forhjul . . . . .	606 mm	
2. gear . . . . .	4,7	4,8	„ baghjul . . . . .	645 mm	
3. gear . . . . .	6,0	7,0	Forhjul, effektiv diameter . . . . .	118 mm	
4. gear . . . . .	8,4	8,7	„ dækdiameter . . . . .	1120 mm	
5. gear . . . . .	12,2	12,6	Baghjul, effektiv diameter . . . . .	1185 mm	
6. gear . . . . .	18,2	18,8	„ dækdiameter . . . . .	185 mm	
1. bakgear . . . . .	5,9	6,0	„ dækbredde . . . . .	440 mm	
2. bakgear . . . . .	15,5	16,0	Højde af vogn-tilkoblingsanordning . . . . .	635 mm	
<b>Bremser:</b>	baghjulshåndbremse, baghjulsfødbremse, der tillige er enkelthjulsbremse, koblings-(rem-skive)-bremse.		Redskabs-tilkoblingsanordning, indstillelig . . . . .	260 - 357 - 485 mm	
<b>Dæk:</b>	forhjul	4,50–16 luftgummispørring på stålhjul med dybe fælge.	Venderadius . . . . .	2,6 m	
	baghjul	6,50–32 dæk på stålhjul med dybe fælge.	Vægt i køreklat stand med normaludstyr . . . . .	1180 kg	
<b>Remskive:</b>	kan frakobles, anbragt til højre på krumtaphuset.		<b>Ekstraudstyr mod merpris:</b>		
	Omdrejningstal omdr./min.	950	Trykknappstarter; 12 volt; hydraulisk lufteanordning; dobbeltvirkende hydraulik med højdeindstilling, lufteaksel med stillbare luftearme, lufteanordning for vendepløve og til lysning af loftearene, kobling til kraftoverførsel til hævnings og sænkning såvel som til hævnings alene – tilkoblingsanordning; hydraulisk drejelig til markredskaber – vindskærm; med elektrisk vinduessvisker – vandtæt tag; med side- og bagvæg – kilometermåler – remlederrulle; til særlige forhold – motordrevet luftpumpe – mejebjælke; 4 1/2 skærebredde, højeskærende, mejebjælken kan løftes såvel med håndkraft som med den hydrauliske løft.		
	Diameter . . . . .	mm 440			
	Bredde . . . . .	mm 125			

HEINRICH **LANZ** MANNHEIM  
AKTIENGESELLSCHAFT